

## Muros Móviles

Sistema de compartimentación física y acústica de espacios con un nivel de insonorización estándar, formado por módulos independientes que se deslizan colgados de un único carril superior integrado en el falso techo y que permite separar o unir rápidamente dos espacios. No precisa guía en el suelo. Este tipo de muro móvil admite sistema de rodadura multidireccional y monodireccional.

### Especificaciones

**Perfilería perimetral** Puede ser vista (para usos intensivos), u oculta, (para estancias donde los valores estéticos y los acabados son mas importantes que la funcionalidad). La perfilera puede tener acabado estándar (plata mate), o según pedido (inoxidable o lacado).

**Estructura autoportante** Hecha en aluminio, protege el perímetro de los tableros decorativos (perfilera vista), u oculta por los tableros.


**Construcción** Compuesto de dos tableros de 16 mm. acabados según requerimiento del cliente, separados por lana de roca de alta densidad.

**Unión entre módulos** Se garantiza por medio de una junta de doble dureza co-extruida, a la vez que se sella con dos laberintos de aluminio/ goma y junta de EPDM de triple contacto.


**Accionamiento** Se efectúa por medio de pasadores al suelo, ocultos entre módulos. El sellado entre suelo/ carril y módulos está garantizado por medio de 4 juntas elásticas de triple labio. El módulo telescópico dispone de un accionamiento frontal de  $\frac{1}{4}$  de vuelta con dos fases de maniobra para garantizar, primero, la perfecta unión entre módulos, y segundo, el correcto cierre del muro móvil.

**Configuración** Admite cualquier combinación de: Módulos simples, telescópicos, ciegos o acristalados, módulos con puerta simple o doble, y todo tipo de intersecciones.

**Aislamiento acústico** Estimado de 37 dB.

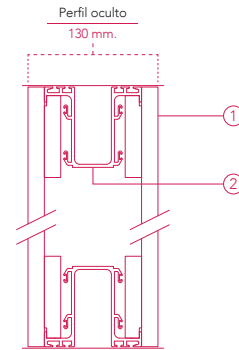

① panel  
② estructura autoportante

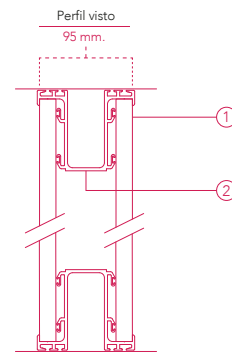

① panel  
② estructura autoportante

